

La familia de slots SMT (Sistema Modular de Terminación) es idónea para la terminación e interconexión de cables de fibra óptica, mediante slots pre-cableados de terminación de fibra.

Los slots se instalan en un sub-bastidor de 3U, fusionándose las fibras ópticas a los cables de fibra procedentes de la instalación, y obteniéndose de esta manera unas terminaciones en conectores de fibra con niveles de calidad típicos de laboratorio.

Los slots son extraíbles. Las fibras disponen de suficiente reserva de maniobra para permitir un mantenimiento fácil y eficaz de las instalaciones.

Dentro de las posibles configuraciones de slots SMT, se puede disponer de:


- slots pre-cableados
- slots de interconexión (únicamente con adaptadores)
- slots de fusión (con frontal ciego, y espacio para hasta 12 fusiones en su interior).

CARACTERÍSTICAS

Capacidad máxima	
Nº Entradas	4 entradas
Capacidad máxima	12 pig-tails
Conectores / Adaptadores	ST, SC, FC, E2000, LC
Pulidos	PC, UPC y APC
Diámetro Cables Ent/Sal	Φ 4 mm - Φ 8 mm
Tipo de adaptadores	ST / SC / FC / LC / E2000
Material	ABS Azul
Dimensiones	
Altura (mm)	120 (3U)
Anchura (mm)	20 (7 HP)
Profundidad (mm)	200
Normas	
Norma Adaptadores, Conectores y Pig-tails	IEC 60874-14 F04 (JIS C5973) TIA/EIA-604-3ª (FOCIS3) Telcordia GR-CORE-326
Compatibilidad de fibras	G.652 B & D G.655 G.656 G-657 A & B

CONFIGURACIÓN

Configuración Slots SMT pre-cableados

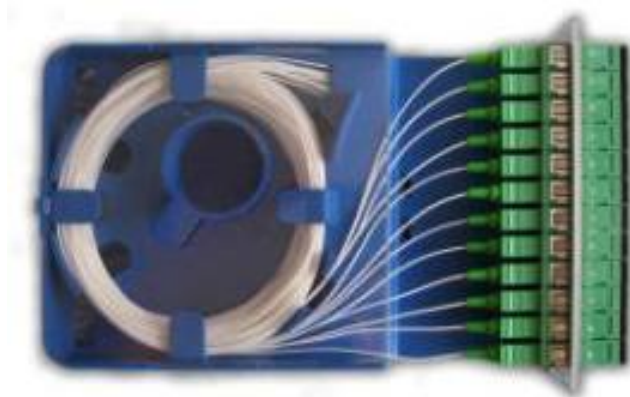

Módulo pre-cableado compatible con conectores ST / SC / FC / LC / DSC

Capacidad Slot SMT: 4, 6, 8 o 12 conectores

Capacidad máxima fusiones: 24 fusiones

CONTENIDO

Contenido Básico

0604-a8bc3dd

Slot SMT Pre-cableado ABS
Adaptadores ST / SC / LC / FC / E2000
Pig-tails ST / SC / LC / FC / E2000
Accesorios de identificación de conexiones

APLICACIONES

Redes de Telecomunicación

Redes de telecomunicaciones: redes de acceso, redes de transporte, redes FTTx
Redes de Control y Seguridad: redes CCTV
Redes de Control Estaciones de Energías Renovables
Redes de Datos

REFERENCIAS

Referencias TFO

0604-a8bc3dd

Slot SMT pre-cableado ABS
A = 1 ST ; 3 FC ; 4 SC ; E E2000
B = 1 SM ; 2 50/125 ; 3 OM3 ; 4 62,5/125
C = 1 MM ; 2 SPC ; 3 UPC ; 4 APC
D = 04, 06, 08, 12 conectores

0604-0800300

Slot SMT de fusión ABS
